Range Extender
APPROX! WiFi REPEATER

Quick Installation Guide(Q.I.G.)

APPRP01 REV.1.1 SPANISH

Introducción

Repetidor WiFi universal hasta 300 Mbps que permite **duplicar** la distancia operativa de su red inalámbrica. El APPRP01 extiende el radio de acción de su red más allá del alcance habitual de su router, superando los obstáculos y mejorando la calidad general de la señal, aumentando la autonomía dentro de su hogar. Es compatible con protocolos de red **b** /**g**/**n** . Incluye función WPS para mayor facilidad de conexión.

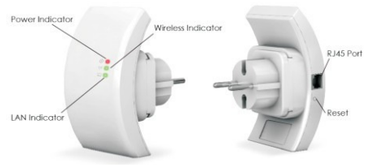

NOTA: Si usted necesita para restablecer el Repetidor Wi-Fi, es necesario presione durante 10 segundos el botón reset

Antes de empezar a usar este router, compruebe si hay algo que falta en el paquete, y póngase en contacto con su distribuidor de la compra para reclamar por los elementos que faltan:

- 1 x repetidor Wireless-N
- 1 x cable de red RJ-45
- 1 x Guía de instalación rápida

Primeros Pasos

Configuración de una infraestructura de red inalámbrica

Para una configuración inalámbrica típica en el hogar (como se muestra abajo), haga lo siguiente:

Necesitará señal Wifi
AP/Router acceso a Internet



Necesitará banda ancha
Router acceso a Internet

Conecte el repetidor WiFi de su Router / Switch con conector RJ-45 Cable



Como configurar el Repetidor Wi-Fi

Puedeconfigurar su repetidor Wi-Fi conectandolo a su PC con el cable RJ-45 suministrado o inalámbricamente. **Se recomienda mediante cable RJ-45.**

A. Configuración de Repetidor Wi-Fi con RJ45

A1. Conecte el Repetidor a la toma eléctrica de su hogar y a su vez conéctelo mediante cable RJ-45 a su PC.



A2. Haga click en "**Inicio**", "**Panel de Control**", "**Redes e Internet**", "**Conexiones de red**" click botón derecho "**Conexión de área Local**", "**Propiedades**". Seleccione "**Protocolo de Internet Versión 4 (TCP/IPv4)**" y haga click "**Propiedades**".

A3. Seleccione usar la siguiente ip: Escriba **192.168.10.2** en dirección Ip, **255.255.255.0** en mascara de red y **192.168.10.1** en puerta de enlace y acepte.


Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
192 . 168 . 10 . 111
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 10 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

A4. Abra su navegador y escriba **http://192.168.10.1**

A5. Aparecerá la siguiente imagen, escriba **admin** en usuario y contraseña.

Connect to 192.168.0.1
The server 192.168.0.1 at Wireless Access Point requires a username and password.
Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).
User name:
admin
Password:
Remember my password
OK
Cancel

A6. Después de registrarse verá el asistente, haga click en "**Setup Wizard**", seleccione "**Wireless Repeater Mode (Station)**" y haga click en '**Next**' para continuar.



A7. Haga click en el botón '**Repeater – OneKey Setting**'

A8. En pocos segundos verá la siguiente imagen y haga click en el botón '**Wireless Network Selection**'

A9. Haga Click en el botón '**Refresh List**'.
Seleccione el nombre de su red Wi-Fi y haga click en '**Next**' para continuar.



A10.En la siguiente imagen solo inserte la contraseña de su red Wi-Fi.


Wireless Site Survey
This page provides tool to scan the wireless network. If any Access Point or IBSS is found, you could choose to connect it manually when Repeater mode is enabled. Select in this list the radio network you would like to extend.
Encryption: WPA2
Authentication Mode:
Enterprise (RADIUS)
Personal (Pre-Shared Key)
WPA2 Cipher Suite:
TKIP
AES
Pre-Shared Key Format:
Passphrase
Pre-Shared Key:
••••••••
<<Back
Apply and Reboot

Haga click en el botón '**Apply and Reboot**'

A11. Haga Click en '**OK**' y confirme. El Repetidor se reiniciará.



A12. Espere unos segundos y podrás ver la página de estado como se muestra abajo. Esto significa que su repetidor está listo para su uso.
(Siempre que la contraseña sea la misma que la de su router)

Si no ves esta pantalla cerciórese que los datos están correctos.

NOTA: Si necesita reiniciar el repetidor presione el botón reset durante 10 segundos.